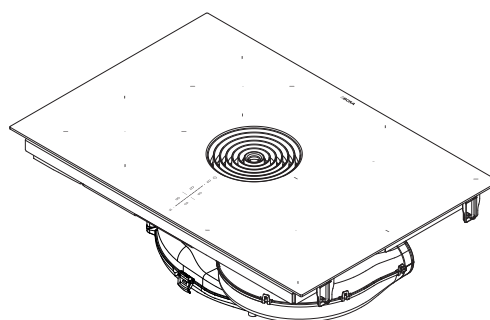
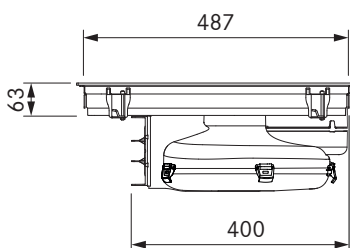
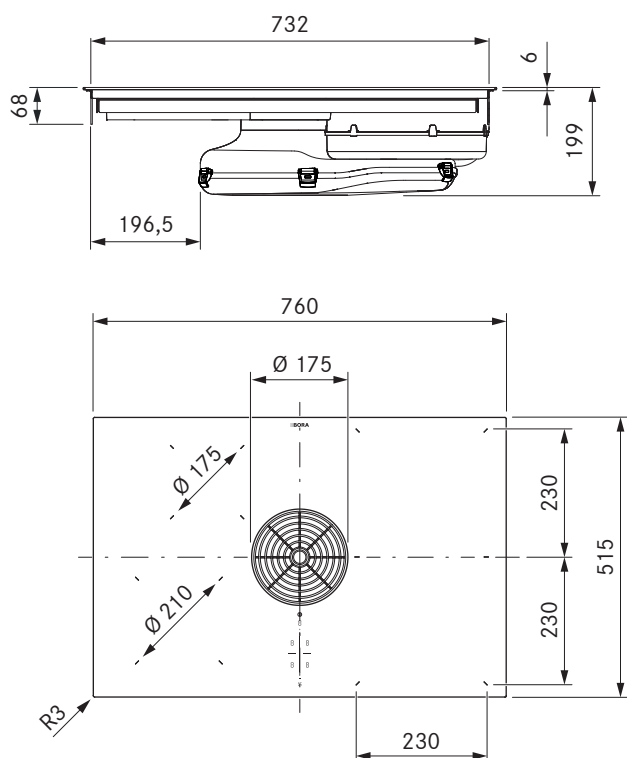


**Tehnički podaci**

Višefazna priključnog napona	380 - 415 V 2N / 3N
Jednofazna priključnog napona	220 - 240 V
Frekvencija	50 / 60 Hz
Maksimalna potrošnja energije	7600 W (4400 W / 3600 W)
Priključak osigurača / mreže trofazni priključak	3 x 16 A
Priključak osigurača / mreže dvofazni priključak	2 x 16 A
Priključak osigurača / mrežni priključak jednofazni	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Dimenzije (širina x dubina x visina)	760 x 515 x 199 mm
Težina (uključ. pribor/ambalažu)	21,8 kg
Materijal površine	Staklokeramika
Razine snage odvod pare	1 - 9, P
Razina snage ploča za kuhanje	1 - 9, P
priključak kanala	BORA Ecotube
Veličina zone za kuhanje srijeda lijevo	Ø 210 mm
Veličina zone za kuhanje straga lijevo	Ø 175 mm
Veličina zone za kuhanje srijeda desno	230 x 230 mm
Veličina zone za kuhanje straga desno	230 x 230 mm
Snaga zone za kuhanje srijeda lijevo	2300 W
Snaga zone za kuhanje straga lijevo	1400 W
Snaga zone za kuhanje srijeda desno	2100 W
Snaga zone za kuhanje straga desno	2100 W
Snaga maksimalna razina snage zona za kuhanje srijeda desno	3000 W
Snaga maksimalna razina snage zona za kuhanje straga lijevo	2100 W
Snaga maksimalna razina snage zona za kuhanje srijeda desno	3000 W
Snaga maksimalna razina snage zona za kuhanje straga desno	3000 W

opis proizvoda

- intuitivno upravljanje sControl
- minimalna glasnoća
- jednostavno čišćenje
- Automatska funkcija premošćivanja
- ogromne zone za kuhanje s indukcijskom površinom
- integrirana prihvatna posuda za masnoću
- maksimalan prostor za odlaganje
- kompaktna veličina
- automatsko upravljanje odvodom
- Velika posuda za prelijevanje – volumen od 3 litre

isporučiv

- Indukcijska ploča za kuhanje s fleksibilnim zonama i integriranim odvodom pare s odvodom zraka PURMA
- Ulazna mlaznica odvoda pare, crna
- filter masnoće od nehrđajućeg čelika
- upute za uporabu-montažu
- Montažni nosači
- Traka za brtvljenje
- Set ploča za izjednačavanje visine
- Poklopac kućišta mrežnog priključka
- Pribor za montažu za mrežni priključak

pribor

- Ulazna mlaznica crna PUED
- Ulazna mlaznica odvoda pare PUEDG, siva-bež
- Ulazna mlaznica crvena PUEDR
- Ulazna mlaznica žad-zelena PUEDJ
- Ulazna mlaznica narančasta PUEDO
- Ulazna mlaznica plava PUEDB
- Filtar masnoće od nehrđajućeg čelika PUEF
- Zaštitna traka UDB25
- Okvir ploče za kuhanje BKR760
- Tava za roštilj za površinsku indukciju KWGPFI

Bilješke o proizvodu i planiranju

- Mrežni priključni vod potrebno je osigurati na mjestu montaže
- Električna utičnica srijeda
- Sustav kanala BORA Ecotube optimalno je prilagođen BORA odvodima pare i jamči 100 %-tnu funkcionalnost i vrhunsku učinkovitost
- Pobrinite se za dostatnu ventilaciju ispod ploče za kuhanje
- Vrsta montaže: montaža u ravni s površinom ili montaža površine
- Ladice odnosno pretinci u donjem ormaru moraju se moći izvaditi u svrhu održavanja i čišćenja
- Obratite pozornost na to da za indukcijske ploče za kuhanje upotrebljavate indukcijsko posude
- Odvod pare može se kombinirati sa svim BORA utičnicama
- Nema kompatibilnosti s BORA univerzalnim ventilatorima