
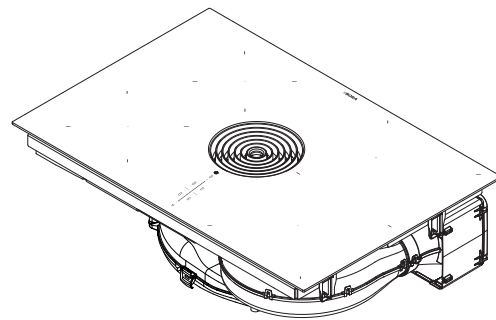
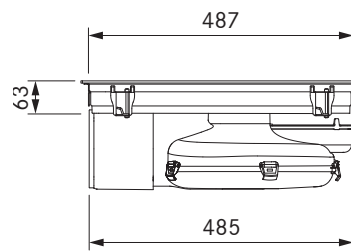


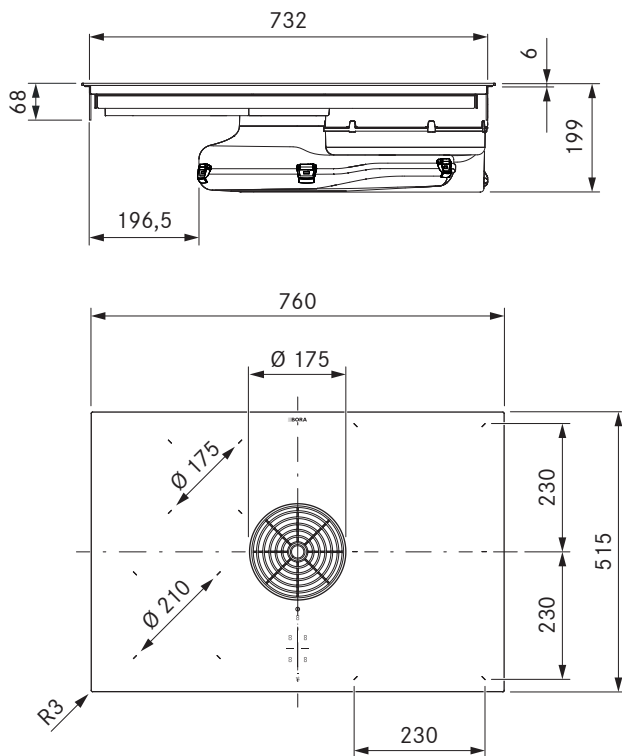

Tehnički podaci

Višefaza priključnog napona	380 – 415 V 2N / 3N
Jednofazna priključnog napona	220 – 240 V
Frekvencija	50 / 60 Hz
Maksimalna potrošnja energije	7600 W (4400 W / 3600 W)
Priključak osigurača / mreže trofazni priključak	3 x 16 A
Priključak osigurača / mreže dvofazni priključak	2 x 16 A
Priključak osigurača / mrežni priključak jednofazni	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Dimenzije (širina x dubina x visina)	760 x 515 x 199 mm
Težina (uključ. pribor/ambalažu)	23,6 kg
Materijal površine	Staklokeramika
Razine snage odvod pare	1 - 9, P
Razina snage ploča za kuhanje	1 - 9, P
Veličina zone za kuhanje srijeda lijevo	Ø 210 mm
Veličina zone za kuhanje straga lijevo	Ø 175 mm
Veličina zone za kuhanje srijeda desno	230 x 230 mm
Veličina zone za kuhanje straga desno	230 x 230 mm
Snaga zone za kuhanje srijeda lijevo	2300 W
Snaga zone za kuhanje straga lijevo	1400 W
Snaga zone za kuhanje srijeda desno	2100 W
Snaga zone za kuhanje straga desno	2100 W
Snaga maksimalna razina snage zona za kuhanje srijeda desno	3000 W
Snaga maksimalna razina snage zona za kuhanje straga lijevo	2100 W
Snaga maksimalna razina snage zona za kuhanje srijeda desno	3000 W
Snaga maksimalna razina snage zona za kuhanje straga desno	3000 W
Filterski medij	aktivni ugljen s ionskim izmjenjivačem
Filterski materijal	Filterski panel s finim filtrom
Maksimalni vijek trajanja filtera	150 h (1 godina)

opis proizvoda

- * intuitivno upravljanje sControl
- * eSwap - Jednostavna zamjena filtra
- * učinkovito uklanjanje neugodnih mirisa
- * minimalna glasnoća
- * jednostavno održavanje

- ogromne zone za kuhanje s indukcijskom površinom
- Automatska funkcija premošćivanja
- integrirana prihvatna posuda za masnoću
- maksimalan prostor za odlaganje
- automatsko upravljanje odvodom

isporučiv

- Indukcijska ploča za kuhanje s fleksibilnim zonama / indukcijska ploča za kuhanje s integriranim odvodom pare s recirkulacijom zraka PURMU
- Ulazna mlaznica odvoda pare, crna
- filter masnoće od nehrđajućeg čelika
- filter s aktivnim ugljenom
- upute za uporabu-montažu
- predložak
- Montažni nosači
- Traka za brtvljenje
- Set ploča za izjednačavanje visine
- Poklopac kućišta mrežnog priključka
- Pribor za montažu za mrežni priključak

pribor

- Ulazna mlaznica crna PUED
- Ulazna mlaznica odvoda pare PUEDG, siva-bež
- Ulazna mlaznica crvena PUEDR
- Ulazna mlaznica žad-zelena PUEDJ
- Ulazna mlaznica narančasta PUEDO
- Ulazna mlaznica plava PUEDB
- Filtar masnoće od nehrđajućeg čelika PUEF
- Filtar s aktivnim ugljenom PUAKF
- Zaštitna traka UDB25
- Okvir ploče za kuhanje BKR760
- Teleskopski nastavak za pročištač zraka PULBTA
- Tava za roštilj za površinsku indukciju KWGPFI

Bilješke o proizvodu i planiranju

- Mrežni priključak uod potrebno je osigurati na mjestu montaže
- Električna utičnica sprijeda
- Za priključivanje na stražnju stijenku okvira namještaja pročišćivač zraka je opremljen teleskopskim nastavkom (nastavak do 80 mm)
- U slučaju vrlo dubokih donjih ormara ploča za kuhanje teleskopski nastavak pročišćaća zraka može se produžiti za 105 mm dodatnim teleskopskim nastavkom PULBTA (dostupan kao pribor)
- Pobrinite se za dostatnu ventilaciju ispod ploče za kuhanje
- Vrsta montaže: montaža u ravni i površinom ili montaža površine
- Ladice odnosno pretinci u donjem ormaru moraju se moći izvaditi u svrhu održavanja i čišćenja
- Obratite pozornost na to da za indukcijske ploče za kuhanje upotrebljavate indukcijsko posuđe
- Odvod pare može se kombinirati sa svim BORA utičnicama